



## APPLICATIONS


VTNEUROPE.COM

**HARDOX**  
WEAR PLATE

**HARDOX**  
IN MY BODY



**SolidWorks**

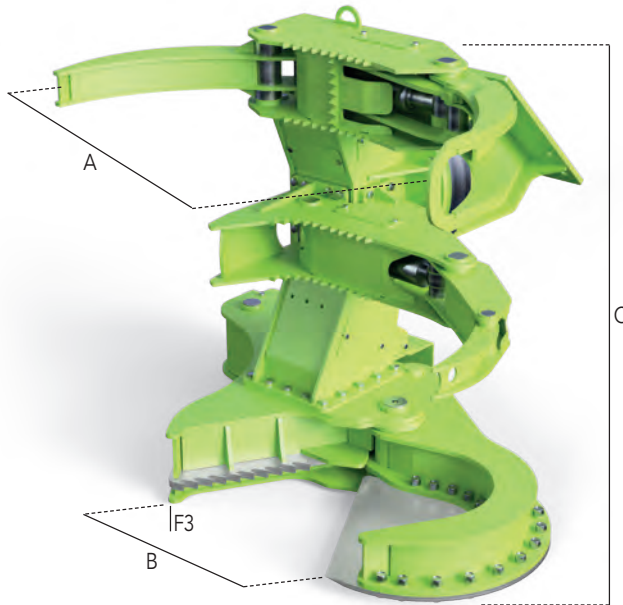

### SERIE W PINZA TAGLIA TRONCHI:

- 2 Modelli per escavatori da 14 a 35 ton
- Robusta rotazione auto-frenante a 360° continuo
- Opzione di branchia d'accumulo aggiuntiva
- Funzione di presa con taglio idraulico integrato
- Controllo e movimentazione del materiale tagliato
- Lama intercambiabile

### SERIE W PINCE POUR LA DEFORESTATION :

- 2 Modèles pour pelles de 14 à 35 t
- Rotation auto-freinant continue à 360°
- Option collecteur supplémentaire pour l'accumulation de matériaux coupés.
- Fonction de préhension avec manipulation et coupe hydraulique intégrée avec lame interchangeable.
- Contrôle de l'adhérence totale du matériau coupé sans chute de pièces lors de l'élagage.

### W SERIES WOOD-SHEAR:

- 2 models for excavators from 14 to 35 tons
- Robust continuous 360° self-locking rotation
- Optional additional clamp for accumulation of cut material
- Gripping function with hydraulic manipulation and integrated cutting with interchangeable blade
- Total grip-control of the cut material without falling parts during pruning

### SERIE W PINZA CORTA TRONCOS :

- 2 modelos para excavadoras de 14 a 35 toneladas
- Sólida rotación con sistema automático de frén f de 360°.
- Opción branquial adicional para la acumulación de material cortado.
- Función de agarre con manipulación y corte hidráulico integrado con cuchilla intercambiable.
- Control del agarre del material cortado total sin piezas caídas durante la poda.

### W SERIE HOLZZANGE:

- 2 Modelle für Bagger von 14 bis 35 Ton.
- Robuste kontinuierliche 360° selbstbremsende Dreheinheit
- Optionale zusätzliche Greifereinheit zum Sammeln von Schnitgut
- Greiferfunktion mit hydraulischer Manipulation und integriertem Schneiden mittels Wechselbaren Messers
- Vollständige Griffkontrolle des geschnittenen Materials ohne herunterfallende Teile während des Schneidens

### СЕРИЯ W ГРЕЙФЕР ДЛЯ РЕЗКИ БРЁВЕН:

- 2 модели для экскаваторов от 14 –ти до 35-ти тонн
- Мощный 360° ротор с автоматической системой блокировки
- Эксклюзивная система фиксации материала
- Функция удерживания и одновременной резки материала с заменяемым лезвием
- Оптимальный захват материала с минимальными потерями при резке

Model		W1100	W1600
A	mm	1420	1300
B	mm	700	800
C	mm	1475	1775
	mm	630	700
F3	t	23	35
	°	360	360
	l/min	30 / 40	40 / 60
	bar	175	175
	l/min	80 / 100	120 / 160
	bar	250	300
	Kg	1270 / 1400	1600 / 1800
	t min/max	14 / 25	20 / 35
	Ø max	350 / 400	450 / 500